


# WiCloud

## RC - Lock

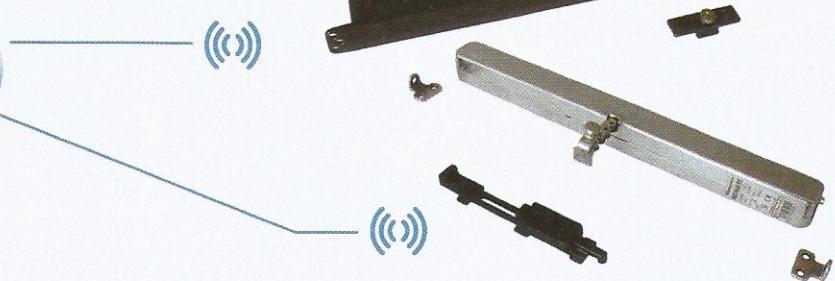

**IT** Kit per chiusura perimetrale composto dall'attuatore a catena abbinato all'elettroserratura meccanica WiLock per la movimentazione dei punti di chiusura. Prevede due modalità d'installazione: in caso di infissi larghi e stretti l'elettroserratura viene posizionata accanto all'attuatore sul traverso superiore (apertura a vasistas) o inferiore (apertura a sporgere).


Per gli infissi più alti, invece, è possibile installare l'elettroserratura sul montante laterale.

**EN** Kit with chain actuator combined with Electromechanical lock to move locking points. When the window height is not enough for the lock installation, you can mount it near the actuator on the upper frame (transom opening) or on lower frame (outside opening). On the other hand, when the width is too small, the lock can be mounted on the lateral mullion.

**FR** Kit avec actionneur à chaîne à assortir avec la serrure électromécanique pour le mouvement des points de fermeture. Deux modalités d'installation: en cas de vantaux larges et étroits, l'électro-serrure est positionnée en proximité de l'actionneur sur la traverse supérieure (ouverture à vasistas) ou inférieure (ouverture projetante); pour les vantaux plus hauts, est possible installer l'électro-serrure sur le montant latérale.

**ES** El kit incluye el Actuador que se combina con la cerradura electromecánica para mover los puntos de cierre. A según del tamaño de la ventana se puede instalar en el perfil superior (abatible) o inferior (proyectante) si no hay espacio suficiente en la sección lateral. Por lo contrario se monta en el perfil lateral.

| DESCRIZIONE   DESCRIPTION  | ART.    |         |
|--|---------|---------|
|  | C.E.    | R40     |
| WiCloud RC-Lock - Attuatore radiocomandato con serratura elettromeccanica      | 1121.4  | 1121.9  |
| WiCloud RC-Lock - Chain actuator with electromechanical lock                   |         |         |
| WiControl - Radiocomando<br>WiControl - Remote Control                         |         | 1121.50 |
| Rinvio d'angolo completo di riscontro<br>Transmission corner with counterplate | 1252.6  | 1252.11 |
| Punto di chiusura supplementare<br>Supplementary locking point                 | 3520.32 | 3521.32 |

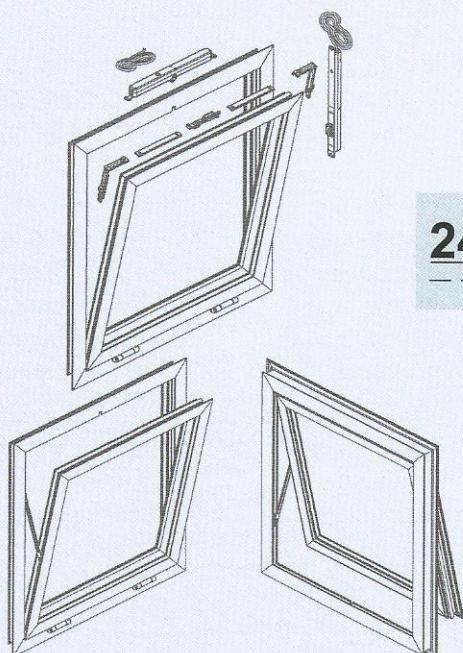

### NOTE

Funziona in abbinamento a 1121.50 o con comando pulsante.  
La portata massima dipende dalle cerniere e dai bracci utilizzati.

### NOTES

Works together with 1121.50 or with button.  
Max load is given by hinge and arms selected.

