



seria 1700

Uniwersalne (lewy, prawy), symetryczne elektrozaczepy, dostępne według tabeli. Regulacja języka elektrozaczepu w zakresie 5 mm. Rozstaw śrub montażowych 52 mm.

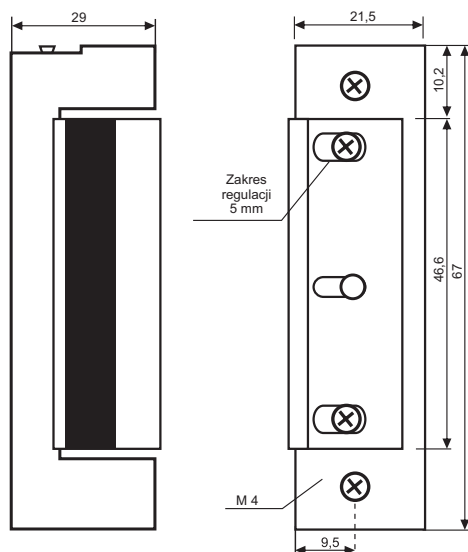

Kategoria użytkowania: Klasa 3
(do budynków publicznych)

RODZAJE I SYMBOLE ELEKTROZACZEPÓW

SERIA 1700 NC	AC 9-14V 0,36-0,6A 17Ω DC 10-14V 0,5 - 0,65 A 17Ω
1710-12AC/DC	Podstawowy
1720-12AC/DC	Z wyłącznikiem
1733-12AC/DC*	Z pamięcią wewnętrzną
1743-12AC/DC*	Z wyłącznikiem i pamięcią wewn.
SERIA 1700 NC	AC 4-7V 0,68-1,1A 4 Ω
1710-6 AC	Podstawowy
1720-6 AC	Z wyłącznikiem
1733-6 AC*	Z pamięcią wewnętrzną
1743-6 AC*	Z wyłącznikiem i pamięcią wewn.
SERIA 1700 NC	AC 19-25V 0,18-0,25A 73 Ω DC 19-25V, 0,23-0,3A 73 Ω
1710-24AC/DC	Podstawowy
1720-24AC/DC	Z wyłącznikiem
1733-24AC/DC*	Z pamięcią wewnętrzną
1743-24AC/DC*	Z wyłącznikiem i pamięcią wewn.

SERIA 1708 NC	NISKOPRĄDOWA AC 11-14V 0,17-0,23A 47 Ω
1718-12AC	Podstawowy
1728-12AC	Z wyłącznikiem
1738-12AC*	Z pamięcią wewnętrzną
1748-12AC*	Z wyłącznikiem i pamięcią wewn.
SERIA 1708 NC	NISKOPRĄDOWY DC 11-14 0,23-0,27A 43 Ω
1718-12DC	Podstawowy
1728-12DC	Z wyłącznikiem
1738-12DC*	Z pamięcią wewnętrzną
1748-12DC*	Z wyłącznikiem i pamięcią wewn.

* opcjonalnie istnieje możliwość zamówienia zacze pu z pamięcią zewnętrzną.

UWAGA : do układów domofonowych rekomendujemy modele z pamięcią zewnętrzną.